Tools Required • Outils Necessaire • Herramientas Requeridas

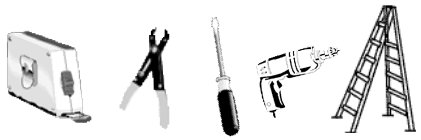

Easy LITE™

www.easy-lite.com

SC-1AGE 08/26

Easy LITE™

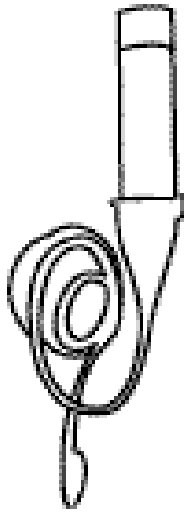

SC-1AGE - SHOWN

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de atisfacción.

SC-1AGE & SC-2AGE INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation
- We recommend a certified electrician for the installation of this fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Veuillez lire les instructions avant de commencer l'installation
- Consultez un électricien qualifié pour l'installation de ce produit
- Coupez le courant au boitier principal.
- Lea por favor todas las instrucciones antes de la instalación.
- Recomendamos a un electricista certificado para la instalación de este accesorio.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja principal.

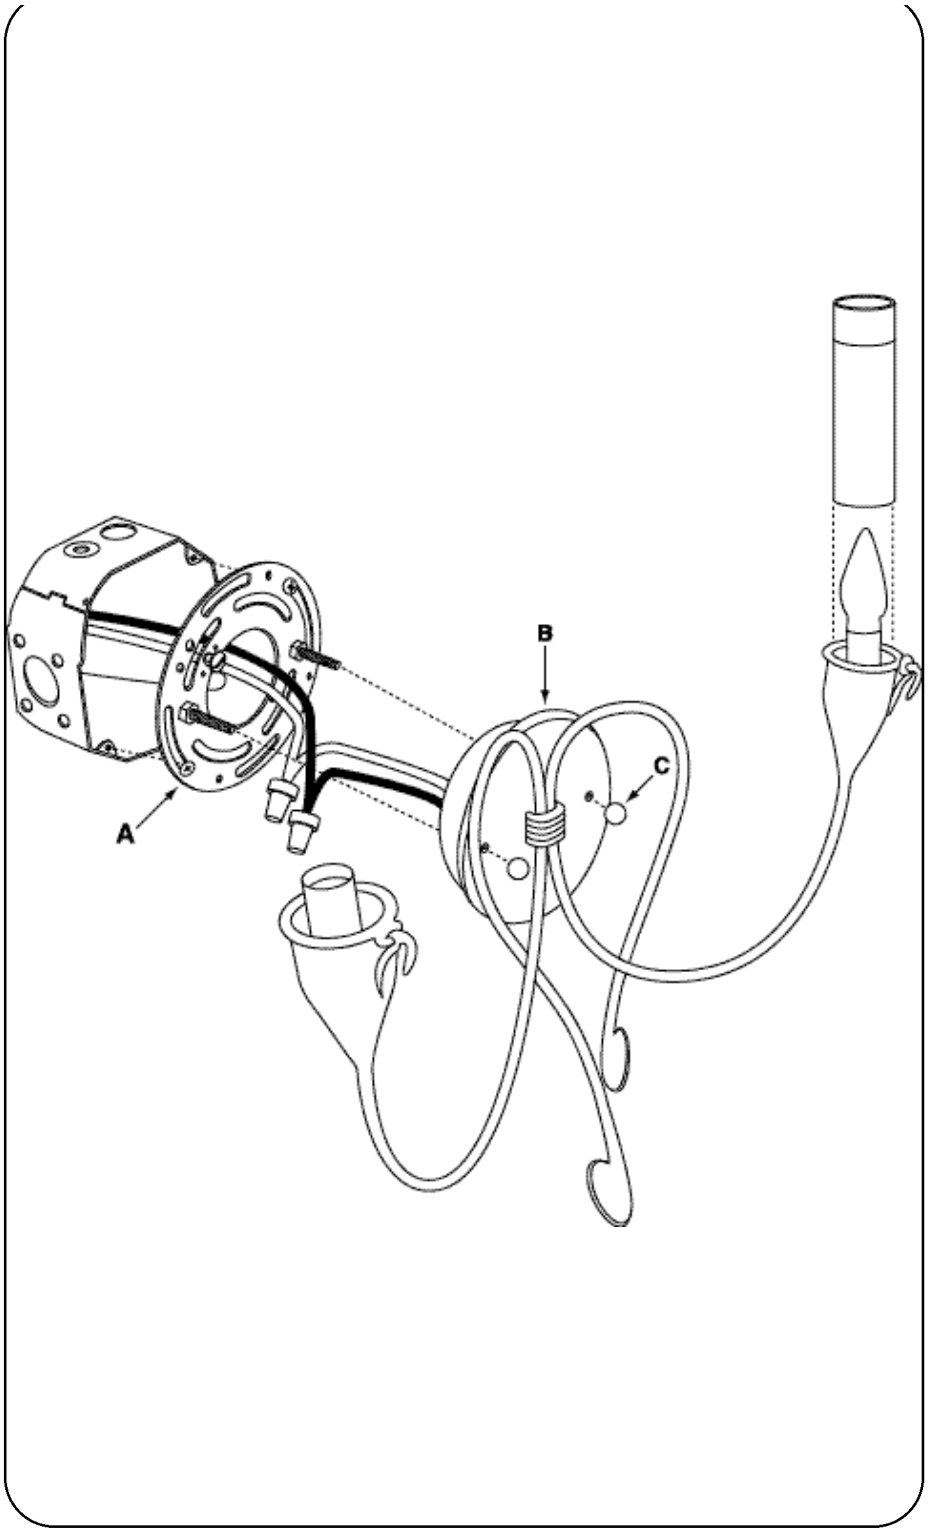

INSTALLATION & ELECTRICAL CONNECTION

INSTALLATION

1. Turn off power at main fuse box.
2. Fasten open end of ground wire from crossbar (A) to ground screw of junction box.
3. Mount crossbar (A) to junction box with 2 screws supplied. Make sure bl and white wires of junction box run through the middle opening of the crossbar.
4. Connect black and white wires of power supply to black and white wires the sconce. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts c marettes (included) and pushed back into junction box.
5. Mount back plate or canopy of sconce (B) over the 2 screws of crossbar Secure with 2 decorative knobs or caps (C).

GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Use candelabra base chandelier bulbs 60W max.
2. Slip glass over bulb.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EasyLite™ LIGHTING PRODUCT

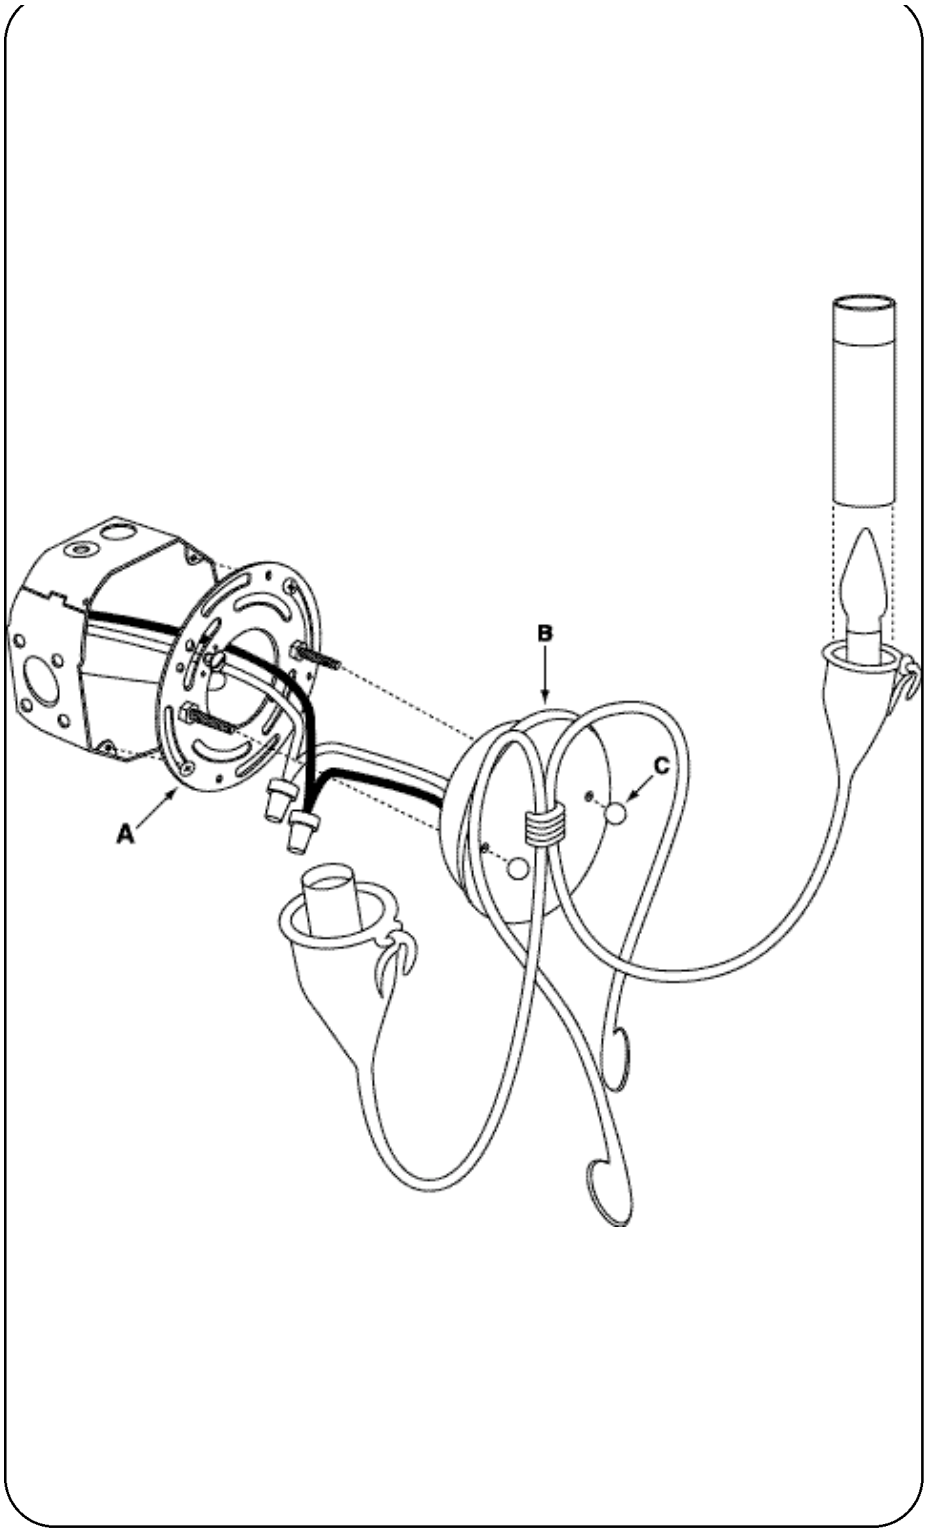

INSTALLATION ET CONNEXION ELECTRIQUE

INSTALLATION

1. Couper le courant au boîtier a fusibles principal.
2. Fixer le cote ouvert du fil de terre du croisillon (A) a la vis de terre de la b de dérivation.
3. Monter le croisillon (A) a la boite de dérivation avec les deux vis fournies Assurez-vous que les fils noir et blanc de la boite de dérivation passent p l'ouverture du centre du croisillon.
4. Relier les fils noir et blanc de la source d'alimentation aux fils noir et blar la murale. NOTE : Toutes les connexions de fils doivent être faites avec marettes (fournies) et remises dans la boite de dérivation.
5. Monter la plaque arrière (B) sur les 2 vis du croisillon (A). Fixer avec 2 boutons décoratifs ou bouchons (C).

POUR PLACER LE VERRE ET L'AMPOULE

1. Employer ampoules 60W max. pour lustre a base Candelabra.
2. Glisser verre sur l'ampoule.

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE EasyLite™

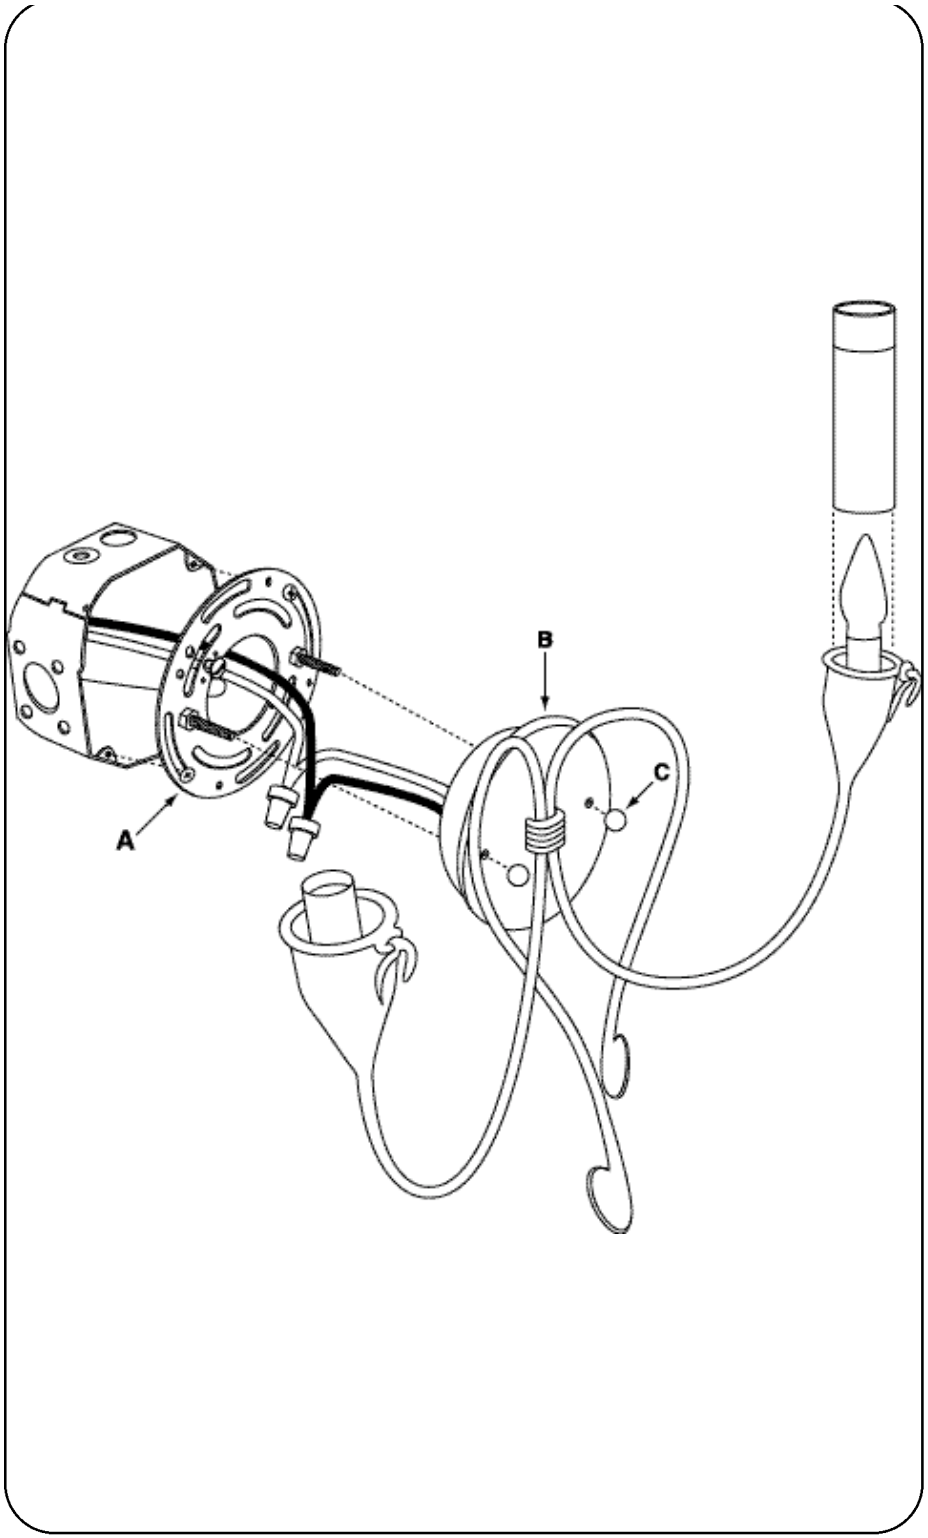

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA

INSTALACIÓN

1. Desconecte la corriente en la caja de unión.
2. Conecte alambre polo tierra a la barra de montaje universal (A) a la caja de unión.
3. Instale barra de montaje (A) a la caja de unión con los 2 tornillos proveídos Asegúrese que los alambres blanco y negro de la caja de unión pasen por medio de la caja de montaje.
4. Conecte alambres blanco y negro de la caja de unión al blanco y negro de luminaria. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosc (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la de unión.
5. Monte plato cobertor de la luminaria (B) sobre los 2 tornillos de la barra de montaje (A). Asegurándolo con las 2 turcas decorativas (C).

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Use bombillos de 60W máx. Con base de candelabra.
   Deslice cristal sobre el bombillo.

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EasyLite™